

5. 내비게이션 동작 확인

안전코인

- 내비게이션이 켜지는 것을 확인합니다.
- 바탕화면에서 안전코인을 실행합니다.
- 안전코인 화면에서 상단 탭에 안전코인, 주행 정보, 주행 기록, 연비 기록, 연비 순위가 나타나는지 확인합니다.
- 주행 정보 탭으로 이동하면 하단과 같은 주행 정보 화면이 나오는지 확인합니다.



안전 및 사용상 주의사항

- 제품에 강한 충격을 주지 마십시오.
- 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 임의로 제품을 분해, 개조하지 마십시오.
- 제품 고장 시 사용자의 책임이 됩니다.



1. 반드시 설명서를 숙지하신 후 장착하십시오.
2. 설치 후 차중에 따라 설치공간의 협소함으로 OBD II 커넥터 덮개가 닫히지 않는 경우가 있습니다.
3. 이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.
4. 반드시 적용 차량 및 적용 내비게이션 장치에만 장착하십시오.
5. 잘못된 장착에 의한 제품, 차량의 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.
6. 제품 또는 차량의 사양 변경에 따라 설명서 내용 중 일부가 실제와 다를 수 있습니다.

⚠ [경고] 전용 제품을 사용하지 않으면 내비게이션 또는 차량에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.

1. 구성품 확인



Fine OBD II 유선



Fine OBD II 유선 케이블



장착설명서


2. Fine OBD II 설치 전 확인사항

1. 설치 차종과 내비게이션이 Fine OBD II 적용 차종인지 파인드라이브 홈페이지(www.fine-drive.com)에서 확인 바랍니다.
2. 설치 전 적용 패키지 구성품 확인 바랍니다.
3. 반드시 시동이 꺼져 있는 상태에서 설치하시기 바랍니다.
4. Fine OBD II 본체의 설치 위치는 일반적으로 차량의 운전석 전면 하단에 위치하며 차종별 설치

3. 설치 및 연결 구성

매립형

1. 차량의 시동이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. Fine OBD II 케이블과 매립형 내비게이션의 케이블을 연결합니다.
3. 차량의 OBD 진단 커넥터의 위치를 확인 후 Fine OBD II 본체의 커넥터 방향을 확인하고 방향에 맞추어 체결바랍니다.
4. 설치 완료 후 차량의 시동을 걸어 Fine OBD II 동작을 확인바랍니다. (Fine OBD II 동작은 내비게이션 설명서 참조)

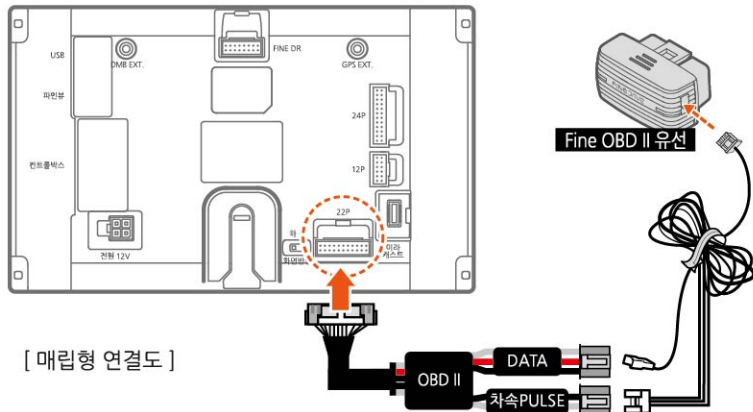


[매립형 연결도]

거치형


1. 차량의 시동이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. Fine OBD II 케이블과 CAR IT 동글 또는 CAR IT 동글 4D(별매품)의 케이블을 연결한 후 CAR IT 동글 또는 CAR IT 동글 4D(별매품)의 본체를 거치형 내비게이션에 연결합니다.
3. 차량의 OBD 진단 커넥터의 위치를 확인 후 Fine OBD II 본체의 커넥터 방향을 확인하고 방향에 맞추어 체결바랍니다.
4. 설치 완료 후 차량의 시동을 걸어 Fine OBD II 동작을 확인바랍니다. (Fine OBD II 동작은 내비게이션 설명서 참조)

[거치형 연결도]

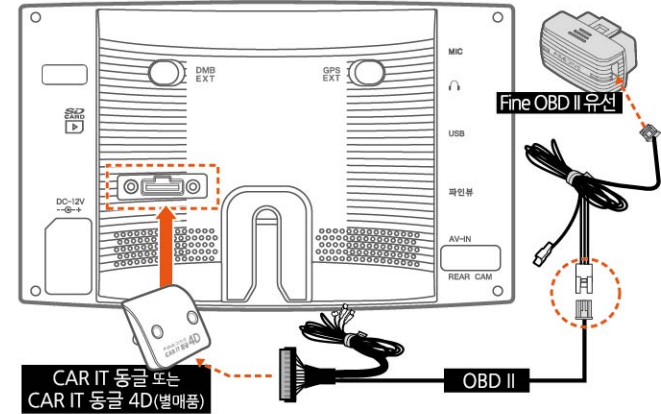

CAR IT 동글은 iQ 3D 5000 BLACK, iQ 3D 5000v를 지원합니다.
CAR IT 동글 4D는 iQ 3D 7000 BLACK, iQ 3D 7000v를 지원합니다.

4. LED를 통한 Fine OBD II 동작 확인



[Fine OBD II 본체]

상태 설명	켜짐	느린 깜박임	빠른 깜박임
전원 및 유선통신 표시등 녹색 LED	모듈 초기화 상태	전원 및 모듈 정상 상태	유선 통신 정상 상태
CAN 통신 표시등 주황색 LED	통신 연결 전 상태		CAN 통신 정상 상태
유선 통신 상태 표시등 청색 LED	블루투스 초기화 상태	블루투스 커넥션 상태	블루투스 통신 정상 상태

유선 패키지인 경우 청색 LED OFF 됩니다.
시동 꺼진 후 차량이 슬립상태로 진입되면 모든 LED OFF 됩니다.